YKK ap

お客様用 住宅ウインドウ 商品カタログ

空間提案窓

Winstar

ウインスター シリーズ

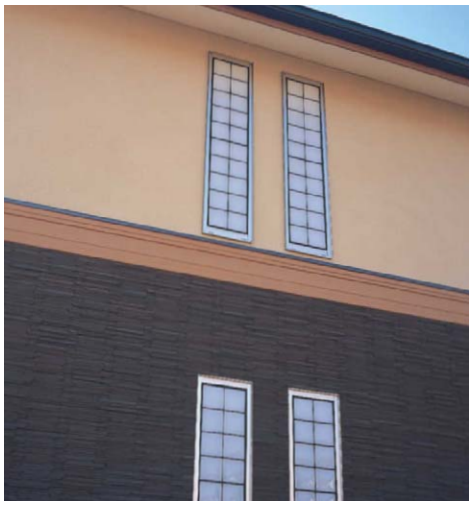

表示価格には、消費税は含まれておりません

第１版

ラインアップ

住まいのイメージとデザインに合せてお選びください。

商品名		スクエア FIX窓	スクエア 突出し窓	スクエア大型 突出し窓	たてスリット FIX窓	たてスリット すべり出し窓 (+段窓用FIX窓)	スリット 上げ下げ窓 (+段窓用FIX窓)
			クリアネット※ ※2013年5月発売予定				クリアネット標準
構造	アルミ・樹脂複合タイプ (外観：アルミ／内観：樹脂)	●	●	●	●	●	●
	樹脂アングル下枠形断タイプ (外観：アルミ／内観：アルミ)	●	●	●	●	●	●

カラーバリエーション

どんな外壁にも内装にも調和するカラーをご用意しました。

アルミ・樹脂複合タイプ（外観：アルミ／内観：樹脂）

内外別色

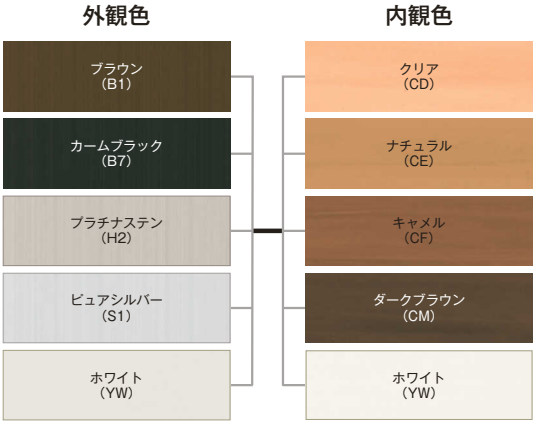

内外同系色

クリアネット

従来品に比べ６割の細さのネットを採用しているクリアネットは、視線をさえぎることなく、景色がクリアに見えて部屋に開放感が生まれます。

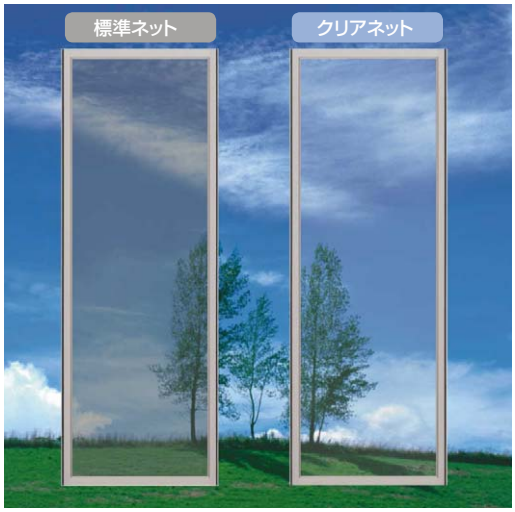

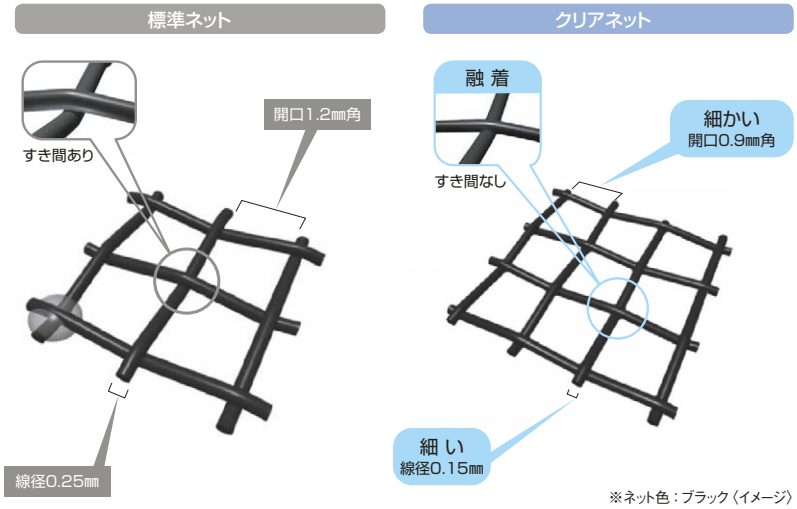

※ネット色：ブラック〈イメージ〉

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

横スリットFIX窓	連窓用横スリットFIX窓 +スクエア突出し窓	横スリット すべり出し窓	丸FIX窓	ガラスブロック・ウインドウ (+専用たてすべり出し窓)
	クリアネット※ ※2013年5月発売予定	クリアネット標準		
●	●	●	●	●
●	●	●	●	● (段窓時のみ)

樹脂アングル下枠形断タイプ（外観：アルミ／内観：アルミ）

商品色（アルミ形材色）	樹脂形材色
ブラウン (B1)	ブラウン (B1)
カームブラック (B7)	カームブラック (B7)
プラチナステン (H2)	プラチナステン (H2)
ピュアシルバー (S1)	ピュアシルバー (S1)
ホワイト (YW)	ホワイト (EQ)

小さな虫も、さらに入りにくく。
網目の開口を1.2㎜から0.9㎜に細かくしました。小さい虫の侵入もしっかり防げます。

標準ネット

開口1.2㎜角

クリアネット



開口0.9㎜角

掃除も、さらに手軽に。
糸が交差する部分を融着させ、すき間にホコリが入り込みにくくなっています。ネット表面の凹凸も小さくなるため、お手入れがより簡単になりました。

爽やかな風を、さらに多く。
線径が細くなったことで、単位面積あたりの開口率が高まりました。標準ネット網戸に比べて、通風量が約2割も多くなります。
※通風量は当社試験結果より。

□単位面積あたりの開口率

標準ネット　クリアネット



CONTENTS

P.2	スクエアFIX窓
P.4	スクエア突出し窓
P.6	スクエア大型突出し窓
P.8	たてスリット FIX窓
P.10	たてスリットすべり出し窓
P.12	スリット上げ下げ窓
P.14	横スリット FIX窓
P.16	横スリットすべり出し窓
P.18	丸FIX窓
P.20	ガラスブロック・ウインドウ
P.22	仕様
P.24	製作範囲
P.27	納まり図
P.28	商品保証について

スクエアFIX窓

スクエアのシャープなデザイン窓です。
スモールサイズなので取付け位置が制限されず、
これまでは間柱や筋交いのせいであきらめていたような所にも、
自由に明かり採りをデザインできます。
また、ひとつの壁面にいくつもの窓を自由にレイアウトすることもできます。
内外観のアクセントとしても、プライバシーを大切にしたい空間用としても最適です。

画像ナンバー：MSH20919S

デザイン格子

高級感と重厚感を演出するアルミデザイン格子。洋風タイプ、モダンタイプの2種類をご用意しています。



洋風タイプ

モダンタイプ

規格サイズ一覧

サイズ呼称 / 窓サイズ（単位：mm）	016 W200	021 W250	026 W300
013 H203	F		
018 H253		F	
023 H303			F

┼：デザイン格子設定あり

スクエアFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W200×H203
内観色　ホワイト
¥21,500　×3　ガラス入完成品

スクエアFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
内観色　ホワイト
¥22,100　×2　ガラス入完成品

スクエア突出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
内観色　ホワイト
¥28,600　ガラス入完成品
内開き網戸
¥7,800

スクエアFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
外観色　プラチナステン
¥23,200　×4　ガラス入完成品
＊Low-E複層ガラス3㎜で掲載しています。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

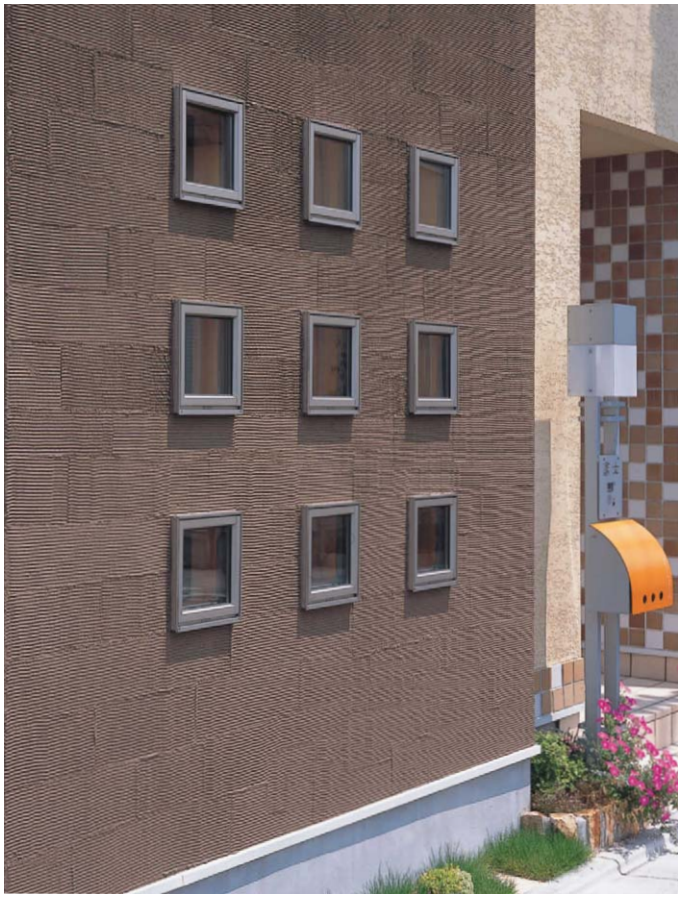

スクエアFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
商品色　プラチナステン
¥18,600　×9　ガラス入完成品

スクエアFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W200×H203
内観色　ホワイト
¥21,500　×6　ガラス入完成品

スクエアFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
商品色　プラチナステン
¥18,600　×4　ガラス入完成品

たてスリットすべり出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H2,070
商品色　プラチナステン
¥59,100　ガラス入完成品
上げ下げロール網戸
¥20,600

スクエアFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W200×H203
商品色　プラチナステン
¥18,200　×2　ガラス入完成品

たてスリットFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W200×H1,870
商品色　プラチナステン
¥29,200　×2　ガラス入完成品

スクエア突出し窓 通風可

スクエアのシャープなデザインに開閉機構を設けた窓です。
複数の窓をレイアウトして個性豊かなデザインを楽しめます。
通風機能があるので、バスルームやキッチンのアクセントとしても最適です。
階段横など、間柱や筋交いがあって窓をあきらめていたような所にも、
自由に明かり採りと通風機能をデザインできます。

画像ナンバー：MSH20807S



横幅わずか32㎜の
コンパクトなラッチ錠。
アームとロックが
一体になった構造なので
開閉操作が簡単です。

◆有効開口面積

アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
(W−78)×33	(W−78)×36

◆障子出幅寸法

	アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
寸法A	60	66
寸法B	17	23

※全開時の障子出幅は、全サイズ同じです。



規格サイズ一覧

サイズ呼称 / 窓サイズ(単位：㎜)	021 W250	026 W300
018 H253		
023 H303		

網　戸

内開き網戸
（室内側取付）

クリアネット

2013年5月発売予定

スクエア突出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
商品色　プラチナステン
¥24,600　×2　ガラス入完成品
内開き網戸
¥7,800　×2

スクエアFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
商品色 プラチナステン
¥18,600　×10　ガラス入完成品

スクエア突出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
外観色　プラチナステン
¥28,600　×6　ガラス入完成品
内開き網戸
¥7,800　×6

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

スクエア突出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
外観色　ブラウン
¥28,600　×2　ガラス入完成品
内開き網戸
¥7,800　×2

スクエアFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
外観色　ブラウン
¥22,100　×2　ガラス入完成品

スクエアFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W200×H203
外観色　ブラウン
¥21,500　×2　ガラス入完成品

スクエア突出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
商品色　プラチナステン
¥24,600　×4　ガラス入完成品
内開き網戸
¥7,800　×4

スクエア突出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
内観色　ホワイト
¥28,600　×3　ガラス入完成品
内開き網戸
¥7,800　×3

すべり出し窓　カムラッチハンドル仕様
枠寸法（㎜）W780×H770
内観色　ホワイト
エビソード　¥42,400
横引きロール網戸
¥18,600

スクエアFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
商品色　ブラウン
¥18,600　×3　ガラス入完成品

スクエア突出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H253
商品色　ブラウン
¥24,600　×3　ガラス入完成品
内開き網戸
¥7,800　×3

スクエア大型突出し窓 通風可

ピクチャーウインドウにすべり出しの通風機能をプラスした、新発想の窓。
スクエアの存在感が、住宅デザインに新しい風を吹き込みます。

画像ナンバー：MSH21164S

安全に配慮した開口寸法

障子の開き寸法は、落下事故防止に配慮し、約100㎜に設定。十分に風を取り込みながら、安心してお使いいただけます。

強さと安心を高める2つのカムラッチハンドル

大きなサイズ(W>870)はカムラッチハンドルを2カ所に設置。より強度を高めています。

◆障子出幅寸法

呼称高	H	開き角度	障子出幅寸法 A	
			アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
083	900	10.2°	138.5	144.5
09	970	9.2°	136.1	142.1
093	1,000	8.8°	135.3	141.3
11	1,170	7.4°	132.2	138.2
116	1,235	7.1°	131.4	137.4

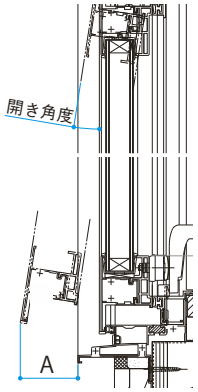

規格サイズ一覧

サイズ呼称
窓サイズ(単位：㎜)

スクエア規格

	086 W900	096 W1,000	119 W1,235
083 H900			
093 H1,000			
116 H1,235			

在来規格

	074 W780	119 W1,235
09 H970		
11 H1,170		

網　戸

上げ下げロール網戸
（室内側取付）



●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

ガラス入完成品：価格は複層ガラス透明3㎜で掲載しています。
（W1,235×H1,235は4㎜）

スクエア大型突出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H1,170
外観色　プラチナステン　内観色　ホワイト
¥116,100　ガラス入完成品
上げ下げロール網戸
¥26,200

スクエア大型突出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H1,235
商品色　プラチナステン
¥109,700　×2　ガラス入完成品

スクエア大型突出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H1,235
商品色　プラチナステン
¥109,700　ガラス入完成品

たてスリットFIX窓

すっきりスマートなたてスリットデザイン。
複数の窓を規則正しく並べることによって、十分な採光と、
リズム感あふれる内外観を演出できます。
また、細い壁面やコーナー壁面にも窓サイズを活かし、
アクセントや明かり採りとしてデザインできます。

画像ナンバー：
MSH20920S

規格サイズ一覧

サイズ呼称
窓サイズ（単位：mm）

	011 W150	**016** W200	**021** W250	**026** W300
09 H970				
11 H1,170				
13 H1,370				
15 H1,570				
18 H1,870				
20 H2,070				

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

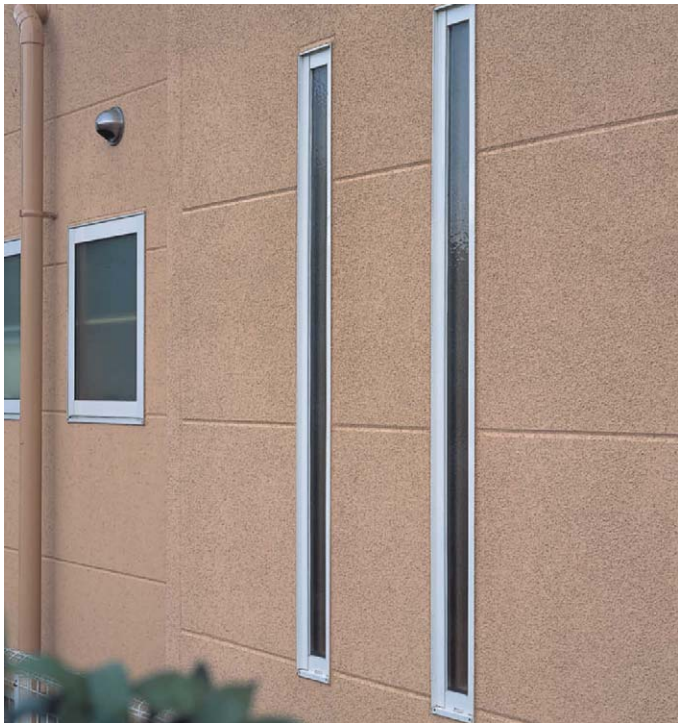

たてスリットFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W200×H2,070
商品色　ホワイト
¥31,700　×2　ガラス入完成品

すべり出し窓　カムラッチハンドル仕様
枠寸法（㎜）W780×H770
商品色　ホワイト
エイピア J ¥31,500
横引きロール網戸　¥18,600

たてスリットFIX窓+スクエア突出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W250×H1,653　商品色　プラチナステン

たてスリットFIX窓
枠寸法（㎜）W250×H1,370　¥24,400　×4　ガラス入完成品
スクエア突出し窓
枠寸法（㎜）W250×H253　¥24,600　×4　ガラス入完成品
無目
枠寸法（㎜）W250　¥5,000　×4
内開き網戸
¥7,800　×4

たてスリットFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H1,570
内観色　ナチュラル
¥32,400　×2　ガラス入完成品

たてスリットFIX窓
樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W300×H2,070
商品色　プラチナステン
¥34,800　×4
ガラス入完成品

たてスリットFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H1,570
内観色　カームブラック
¥31,200　×5　ガラス入完成品

たてスリットすべり出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H2,070
内観色　カームブラック
¥64,400　×5　ガラス入完成品
上げ下げロール網戸
¥20,600　×5

たてスリットすべり出し窓 通風可

スマートなたてスリットデザインにすべり出しの通風機能を持たせました。
ひとつの空間に複数の窓を設けて、通風をコントロールしながら、
十分な採光と個性的なデザインを作り出すことができます。
細い壁面やコーナー壁面へのアクセントや明かり採りとしても最適です。

画像ナンバー：
MSH20924S

画像ナンバー：
MSH20925S

たてスリットすべり出し窓＋段窓用FIX窓

◆有効開口面積

アルミ・樹脂複合 樹脂アングル下枠形断	W－149.2

◆障子出幅寸法

	アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
障子出幅寸法 A	W－37	W－31

◆障子出幅寸法　半開時

	アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
障子出幅寸法 B	80	83

※W≧250の場合

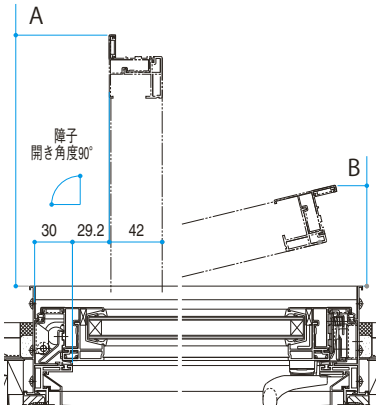

カムラッチハンドル

W200サイズは持ち手部分が80㎜※のコンパクトなハンドルです。

※W250、W300は110㎜

大きな開き角度

障子は90°まで開くので、小さな開口でありながら、たくさんの風を取り込むことができます。お掃除の際は室内側から外側のガラスも拭くことが可能です。

規格サイズ一覧

サイズ呼称
窓サイズ（単位：㎜）
本商品には勝手があります。

単窓

	016 W200	021 W250	026 W300
07 H770			
09 H970			
11 H1,170			
13 H1,370			
15 H1,570			
18 H1,870			
20 H2,070			
22 H2,270			
24 H2,470			

段窓

	016 W200	021 W250	026 W300
18 H1,870			
20 H2,070			

網　戸

上げ下げロール網戸
（室内側取付）



●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

たてスリットすべり出し窓
アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H2,070
外観色　プラチナステン　内観色　ダークブラウン
¥67,200　×2　ガラス入完成品
上げ下げロール網戸
¥21,700　×2

たてスリットFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H2,070
外観色　プラチナステン　内観色　ダークブラウン
¥41,200　ガラス入完成品

たてスリットすべり出し窓
樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W300×H2,070
商品色　ピュアシルバー
¥61,600　×2　ガラス入完成品
上げ下げロール網戸
¥21,100　×2

たてすべり出し窓　カムラッチハンドル仕様＋FIX窓
たてすべり出し窓　カムラッチハンドル仕様
枠寸法（㎜）W640×H1,370
商品色　ピュアシルバー
エイピア J ¥34,800
上げ下げロール網戸　¥15,000
FIX窓
枠寸法（㎜）W640×H570
商品色　ピュアシルバー
エイピア J ¥13,900
無目
枠寸法（㎜）W640
商品色　ピュアシルバー
エイピア J ¥7,100

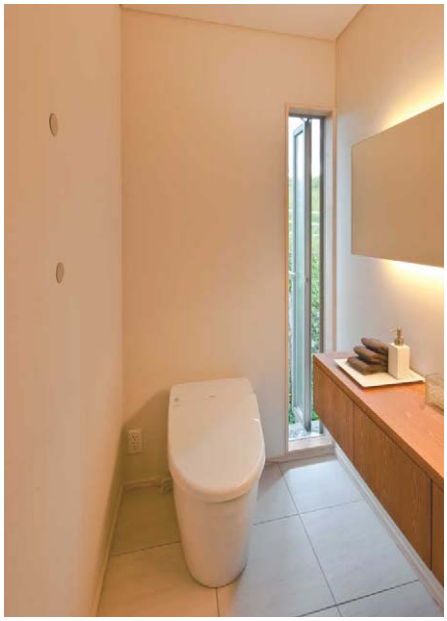

たてスリットすべり出し窓
アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H2,070
内観色　プラチナステン
¥64,400　ガラス入完成品

たてスリットすべり出し窓
アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H1,870
内観色　プラチナステン
¥60,900　ガラス入完成品

スリット上げ下げ窓 通風可

業界唯一。上下の障子が連動して開閉する、スマートな上げ下げ窓。
洗練されたフォルムに加え、効率よく換気できる機能的な窓です。
風向きに合せてほかのスリットデザインの窓と併用することで、
見た目の美しさだけでなく、通風効果もいっそう高まります。

画像ナンバー：
MSH21166S

スリット上げ下げ窓＋段窓用FIX窓

画像ナンバー：
MSH21170S

上下の開口部で効率よく換気

室内温度が外気温より高い場合、室内で暖められて軽くなった空気が上部の開口部から室外へ出ていき、代わりに下部の開口部からは冷たい新鮮な空気が入ってきます。このような温度差換気を、スリット上げ下げ窓1つだけで実現。狭い所の換気に役立ちます。

操作しやすい召合せ部の引手

引手は召合せ部に付いているので、しゃがんだり背伸びしたりすることなく開閉できます。開けた際、上障子と下障子は完全に重ならないよう、引残しを設けているため、指を挟む心配もありません。

規格サイズ一覧

サイズ呼称
窓サイズ（単位：mm）

単窓

026
W300

15
H1,570

18
H1,870



20
H2,070

段窓

026
W300

18
H1,870



20
H2,070

網　戸

固定網戸（中桟付）
（室外側取付）



クリアネット標準

※室外からの脱着となります。足場のない2階部分などには設置できません。
手すりや面格子を室外側に取付けた場合、サイズ・設置場所によっては網戸が取付けられなくなります。

◆有効開口面積（共通）

呼称高	サッシH	障子全開時 上部有効開口寸法 H2/4−59.8	障子全開時 下部有効開口寸法 H2/4−62.9
15	1,570	332.7	329.6
18	1,870	407.7	404.6
20	2,070	457.7	454.6

サッシH2	障子全開時 上部有効開口寸法 H2/4−59.8	障子全開時 下部有効開口寸法 H2/4−62.9
1,370	282.7	279.6



◆内倒し機構時　障子出幅寸法

呼称高	サッシH	内倒し機構時　障子出幅寸法（アングル端からの寸法）	
		アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
15	1,570	193	253
18	1,870	185	241
20	2,070	181	236

サッシH2	内倒し機構時　障子出幅寸法（アングル端からの寸法）	
	アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
1,370	200	262

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

スリット上げ下げ窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W300×H2,070
内観色　ダークブラウン
¥93,000　ガラス入完成品
固定網戸（クリアネット）
¥14,700

スリット上げ下げ窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W300×H1,870
内観色　ナチュラル
¥87,800　ガラス入完成品
固定網戸（クリアネット）
¥14,200

スリット上げ下げ窓+段窓用FIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W300×H2,070
商品色　プラチナステン

スリット上げ下げ窓	¥66,400	ガラス入完成品
FIX窓	¥19,200	ガラス入完成品
無目	¥ 5,200	
合計	¥90,800	
固定網戸（クリアネット）	¥13,200	

スリット上げ下げ窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W300×H1,570
内観色　ダークブラウン
¥79,900　ガラス入完成品
固定網戸（クリアネット）
¥13,700

横スリットFIX窓 通風可 ※連窓規格の場合

大きな窓を上下に分割するという新しい発想から生まれた横スリットデザイン。
一窓でも、複数でも、空間の上下どこにでも位置を選ばずレイアウトできます。
光を楽しむ空間にも、プライバシーを大切に考える都市型住宅にも
スマートな使い方ができ、スクエア突出し窓と連窓して、
通風をコントロールすることも可能です。

画像ナンバー：MSH20921S

画像ナンバー：MSH20922S　連窓用横スリットFIX窓＋スクエア突出し窓

◆スクエア突出し窓　有効開口面積

アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
(W−78)×33	(W−78)×36

◆スクエア突出し窓　障子出幅寸法

	アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
寸法A	60	66
寸法B	17	23

※全開時の障子出幅は、全サイズ同じです。



規格サイズ一覧

サイズ呼称
窓サイズ（単位：mm）

単 窓

	069 W730	074 W780	114 W1,185	119 W1,235	160 W1,640	165 W1,690
013 H203	F	F	F	F	F	F
018 H253	F	F	F	F	F	F
023 H303	F	F	F	F	F	F

連 窓

	119 W1,235	165 W1,690
018 H253	F	F
023 H303	F	F

網　戸

内開き網戸
（室内側取付）



クリアネット

2013年5月発売予定

※スクエア突出し窓のみ

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

横スリットFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
商品色　ホワイト
¥27,200　ガラス入完成品

横スリットすべり出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
商品色　ホワイト
¥53,000
内開き網戸（クリアネット）　¥14,100

片上げ下げ窓（換気框［フィルター付］付）
枠寸法（㎜）W405×H770
商品色　ホワイト
エイピア J ¥44,400　ガラス入完成品
上下スライド網戸　¥5,100

横スリットFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
内観色　カームブラック
¥31,600　×6　ガラス入完成品

たてスリットすべり出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H2,070
内観色　カームブラック
¥64,400　×4　ガラス入完成品
上げ下げロール網戸
¥20,600　×4

たてスリットFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W250×H1,570
内観色　カームブラック
¥31,200　×4　ガラス入完成品

横スリットFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
内観色　ホワイト
¥31,600　×2　ガラス入完成品

横スリットすべり出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
外観色　プラチナステン　内観色　ホワイト
¥57,500　×2　ガラス入完成品
内開き網戸（クリアネット）　¥14,100　×2

たてすべり出し窓　カムラッチハンドル仕様
枠寸法（㎜）W275×H1,370
内観色　ホワイト
エピソード ¥38,500　×2
上げ下げ網戸　¥11,700　×2

連窓用横スリットFIX窓+スクエア突出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W1,690×H253　商品色　プラチナステン

横スリットFIX窓　枠寸法（㎜）W1,170×H253	¥26,700	ガラス入完成品
スクエア突出し窓　枠寸法（㎜）W250×H253	¥24,600　×2	ガラス入完成品
方立　寸法（㎜）H253	¥6,000　×2	
内開き網戸	¥7,800　×2	
	¥103,500	

横スリットすべり出し窓 通風可

プライバシーを守りながら、新しい光とたっぷりの風、
新しいデザインを楽しむための提案窓です。
生活スペースに合せて、空間の上下どの位置にもレイアウトしやすいデザインです。
天井付近のハイサイドや、床や腰高のローサイドに組合せて複数配置することにより、
今までになかった心地よい通風と採光が実現できます。



画像ナンバー：MSH20985S

カムラッチハンドル

持ち手部分が80㎜のコンパクトなハンドルです。

開き角度

横スリットすべり出し窓の最大開き角度は40°です。
小さな開口でありながら、たくさんの風を取り込むことができます。

◆有効開口面積

アルミ・樹脂複合	[(W－78)×(H－84)]×sin40
樹脂アングル下枠形断	[(W－78)×(H－8.35)]×sin40

※sin40≒0.64

◆障子出幅寸法

	アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
障子出幅寸法 A	H×0.64－4.8	H×0.64＋1.4

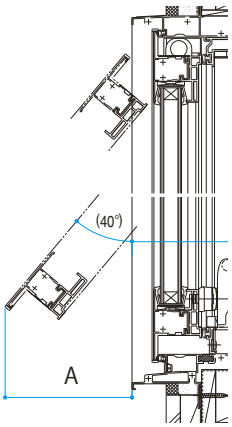

規格サイズ一覧

サイズ呼称
窓サイズ（単位：㎜）

	069 W730	**074** W780	**114** W1,185	**119** W1,235	**160** W1,640	**165** W1,690
013 H203						
018 H253						
023 H303						

網　戸

内開き網戸
（室内側取付）



クリアネット標準

※呼称高h＝013はたて中桟1本付（呼称幅w＝114以上）

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

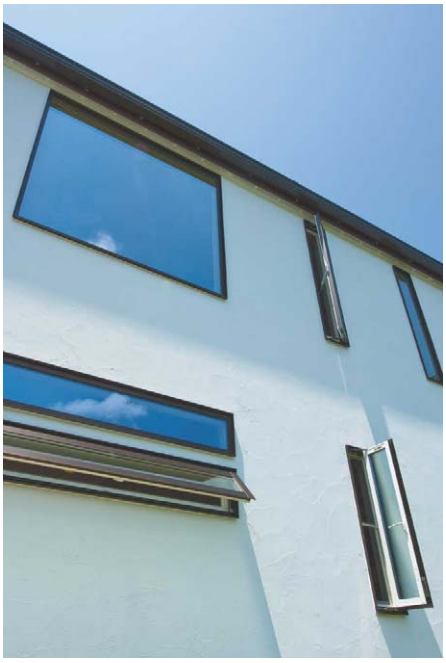

FIX窓
枠寸法（㎜）W1,235×H1,370
外観色　ブラウン　内観色　ホワイト
エピソード ¥36,300

たてすべり出し窓　カムラッチハンドル仕様
枠寸法（㎜）W275×H1,370
外観色　ブラウン　内観色　ホワイト
エピソード ¥38,500　×3
上げ下げ網戸　¥11,700　×3

横スリットFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
外観色　ブラウン　内観色　ホワイト
¥31,600　ガラス入完成品

横スリットすべり出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
外観色　ブラウン　内観色　ホワイト
¥57,500　ガラス入完成品
内開き網戸（クリアネット）　¥14,100

横スリットFIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
外観色　プラチナステン　内観色　ホワイト
¥31,600　×2　ガラス入完成品

横スリットすべり出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
外観色　プラチナステン　内観色　ホワイト
¥57,500　×4　ガラス入完成品
内開き網戸　¥14,100　×4

たてすべり出し窓　オペレーターハンドル仕様
枠寸法（㎜）W640×H770
内観色　ホワイト
エピソード ¥47,100
固定網戸　¥4,700

横スリットすべり出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H253
商品色　プラチナステン
¥53,000　ガラス入完成品
内開き網戸（クリアネット）
¥14,100

丸FIX窓

印象的でありながら不思議と周囲のデザインを引き立てる丸FIX窓。
内外観のワンポイントとして効果的なほか、
室内にたっぷり光が欲しい場合など、さまざまな使い方が可能。
モダンにも、シックにも、和風にもすっきりと調和します。

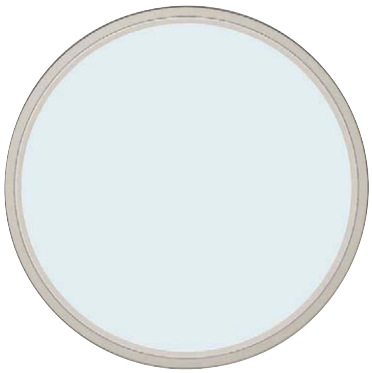

画像ナンバー：MSH20948S

デザイン格子

高級感と重厚感を演出するアルミデザイン格子。洋風タイプ、モダンタイプの2種類をご用意しています。

洋風タイプ

モダンタイプ

規格サイズ一覧

サイズ呼称
窓サイズ（単位：mm）
※全サイズデザイン格子設定あり

	056 W640	**070** W780	**115** W1,235
056 H640			
070 H780			
115 H1,235			

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

ガラス入完成品：価格は複層ガラス透明3㎜で掲載しています。
（W1,235×H1,235 は4㎜ ）

丸FIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W780×H780
外観色　プラチナステン
¥116,300　×3　ガラス入完成品

丸FIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W1,235×H1,235
内観色　ダークブラウン
¥175,300　ガラス入完成品
内装用額縁　¥53,800

丸FIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W780×H780
外観色　カームブラック
¥116,300

丸FIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W640×H640
内観色　プラチナステン
¥103,100　ガラス入完成品
内装用額縁　¥39,800

丸FIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W640×H640
外観色　プラチナステン
¥103,100　ガラス入完成品
デザイン格子 モダン　¥29,200

丸FIX窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W640×H640
外観色　プラチナステン
¥103,100　ガラス入完成品
デザイン格子 洋風　¥31,500

ガラスブロック・ウインドウ　通風可　※段窓規格の場合

装飾効果と視覚効果が人気のガラスブロック。
室内に柔らかな光を届けます。
ガラスブロックには〈カスミ〉と〈オパリーン〉の２種類をご用意。

画像ナンバー：MSH20928S



画像ナンバー：MSH20927S

ガラスブロック・ウインドウ
＋
専用たてすべり出し窓

規格サイズ一覧

サイズ呼称
窓サイズ（単位：mm）
本商品には勝手があります。

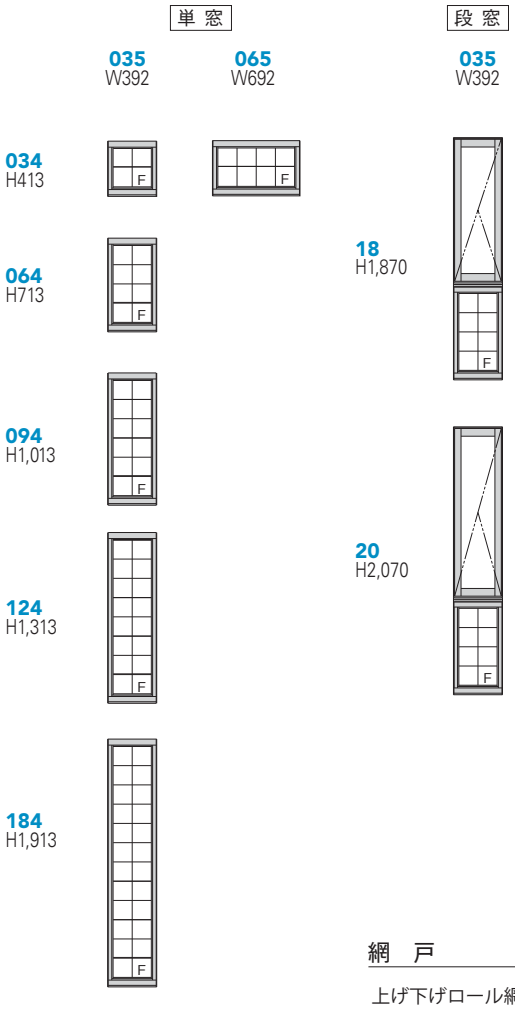

ガラスブロック・ウインドウ用ガラス

光を美しく拡散させる型タイプのカスミと、
半透明・白濁色のオパリーンがあります。

□ カスミ（目地色：白）

画像ナンバー：MSH20935S

□ オパリーン（目地色：黒）

画像ナンバー：MSH20936S

※オパリーンは特製ガラスですので、表面に小さな泡やスジがあります。
※画像はイメージのため、現物とは色味が異なる可能性があります。

13年12月追記

網　戸

上げ下げロール網戸
（室内側取付）



※たてすべり出し窓のみ

◆有効開口面積

アルミ・樹脂複合 樹脂アングル下枠形断	W－184.1

◆障子出幅寸法

障子出幅寸法 A	アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
	W－28.8	

◆障子出幅寸法　半開時

障子出幅寸法 B	アルミ・樹脂複合	樹脂アングル下枠形断
	80	83

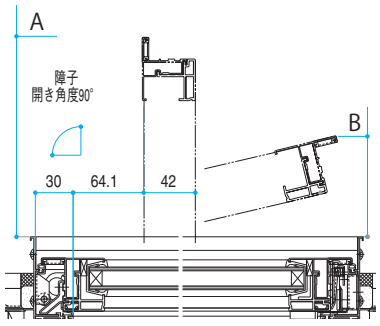

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●表示価格には消費税、ガラス組込商品を除くガラス代・組立費および搬入費、施工費等は含まれていません。

ガラスブロック・ウインドウ+専用たてすべり出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W392×H1,870
商品色　プラチナステン

専用たてすべり出し窓　枠寸法（㎜）W392×H1,127	¥44,300	ガラス入完成品
ガラスブロック・ウインドウ（カスミ）枠寸法（㎜）W392×H713	¥55,200	ガラス入完成品
無目　寸法（㎜）W392	¥5,500	
上げ下げロール網戸	¥14,100	
	¥119,100	×2

すべり出し窓　カムラッチハンドル仕様
枠寸法（㎜）W780×H770
商品色　プラチナステン
エイピア J ¥31,500　×2
横引きロール網戸　¥18,600　×2

ガラスブロック・ウインドウ+専用たてすべり出し窓　アルミ・樹脂複合タイプ
枠寸法（㎜）W392×H1,870
外観色　プラチナステン　内観色　ナチュラル

専用たてすべり出し窓　枠寸法（㎜）W392×H1,127	¥49,600	ガラス入完成品
ガラスブロック・ウインドウ（カスミ）枠寸法（㎜）W392×H713	¥56,500	ガラス入完成品
無目　寸法（㎜）W392	¥5,800	
上げ下げロール網戸	¥14,900	
	¥126,800	×3

ガラスブロック・ウインドウ+専用たてすべり出し窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W392×H1,870
商品色　プラチナステン

専用たてすべり出し窓　枠寸法（㎜）W392×H1,127	¥44,300	ガラス入完成品
ガラスブロック・ウインドウ（カスミ）枠寸法（㎜）W392×H713	¥55,200	ガラス入完成品
無目　寸法（㎜）W392	¥5,500	
上げ下げロール網戸	¥14,100	
	¥119,100	

たてスリットFIX窓　樹脂アングル下枠形断タイプ
枠寸法（㎜）W200×H1,870
商品色　プラチナステン
¥29,200　×4　ガラス入完成品

ガラスブロック・ウインドウ　樹脂アングル下枠形断タイプ
商品色　プラチナステン
ガラスブロック・ウインドウ（オバリーン）　オーダーサイズ　×4　ガラス入完成品

			スクエア FIX窓	スクエア 突出し窓	スクエア大型 突出し窓	丸FIX窓
防犯性※（防犯配慮サイズ） ※サイズ自体が侵入抵抗となる場合			●	●	–	–
オプション （洋風タイプ）（モダンタイプ）		窓額縁	● ラフォレスタ	● ラフォレスタ	● ラフォレスタ	● 樹脂製 （ラフォレスタと同様の表面仕上げ）
		網戸	–	内開き網戸（たて軸） 室内	上げ下げロール網戸 室内	–
		デザイン格子	●	–	–	●
性　能 ※一部機種・サイズで右記性能に該当しないものがあります。 ※次世代省エネルギー基準に適合するには、断熱性に加え日射遮蔽のための基準を満たす必要があります。	アルミ・樹脂複合タイプ	耐風圧	S-3			
		気密	A-4			
		水密	W-4			
		遮音 住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部）	等級３・等級２ ※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。			
		断熱 次世代省エネルギー基準 適合地域	Ⅰ～Ⅴ地域（熱還流率 2.33W/㎡・K 以下） ※建具の仕様による。空気層12㎜以上のLow-E複層ガラス使用時。 Ⅲ～Ⅴ地域（熱還流率 3.49W/㎡・K 以下） ※建具の仕様による。空気層12㎜以上の複層ガラス使用時。			
	樹脂アングル下枠形断タイプ	耐風圧	S-3			
		気密	A-4			
		水密	W-4			
		遮音 住宅性能表示 音環境 透過損失等級（外壁開口部）	等級２ ※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。			等級３・等級２ ※住宅型式性能認定による （ガラスの仕様により異なります）。
		断熱 次世代省エネルギー基準 適合地域	Ⅳ・Ⅴ地域（熱還流率 4.65W/㎡・K 以下） ※建具の仕様による。空気層6㎜以上の複層ガラス使用時。			Ⅰ～Ⅴ地域（熱還流率 2.33W/㎡・K 以下） ※建具の仕様による。空気層12㎜以上のLow-E複層ガラス使用時。 Ⅲ～Ⅴ地域（熱還流率 3.49W/㎡・K 以下） ※建具の仕様による。空気層12㎜以上の複層ガラス使用時。
納まり		枠見込み寸法	86㎜（59㎜ +27㎜かかり代）			
		ガラス溝幅	26㎜			30㎜
		ガラスのみ込み	12㎜			
出荷形態		本体	①	①	②	①
			①ガラス入組立完成品またはガラス無半完成品　※半完成品のガスケットは別売品			
		網戸	上げ下げロール網戸：ノックダウン			
材　質	アルミ・樹脂複合タイプ		〈全窓種共通〉 枠・障子：[外側] アルミ押出し形材（下枠 ウレタン注入　丸FIX窓除く） [内側] 樹脂押出し形材（硬質塩化ビニル） ＊スクエアFIX窓、丸FIX窓、横スリットFIX窓、たてスリットFIX窓、ガラスブロック・ウインドウは枠のみ。			
	樹脂アングル下枠形断タイプ		〈全窓種共通〉 枠・障子：アルミ押出し形材（下枠 ウレタン注入） アングル：樹脂押出し形材 ＊スクエアFIX窓、横スリットFIX窓、たてスリットFIX窓、ガラスブロック・ウインドウは枠のみ。			

規格サイズ一覧

スクエアFIX窓・たてスリットFIX窓・横スリットFIX窓　単位:㎜

呼称高	ROH	内法h	サッシW	呼称幅	011	016	021	026	069	074	114	119	160	165
				ROW	162	212	262	312	745	795	1,200	1,250	1,655	1,705
				内法w	110	160	210	260	690	740	1,145	1,195	1,600	1,650
			サッシH		150	200	250	300	730	780	1,185	1,235	1,640	1,690
013	208	133	203			016013			069013	074013	114013	119013	160013	165013
018	258	183	253				021018		069018	074018	114018	119018	160018	165018
023	308	233	303					026023	069023	074023	114023	119023	160023	165023
09	975	900	970	01109	01609	02109	02609							
11	1,175	1,100	1,170	01111	01611	02111	02611							
13	1,375	1,300	1,370	01113	01613	02113	02613							
15	1,575	1,500	1,570	01115	01615	02115	02615							
18	1,875	1,800	1,870	01118	01618	02118	02618							
20	2,075	2,000	2,070	01120	01620	02120	02620							

WAS101 1

□：スクエアFIX窓　□：たてスリットFIX窓　□：横スリットFIX窓

ガラスブロック・ウインドウ　単位:㎜

呼称高	ROH	内法h	サッシW	呼称幅	035	065
				ROW	404	707
				内法w	352	652
			サッシH		392	692
034	418	343	413	035034	065034	
064	718	643	713	035064		
094	1,018	943	1,013	035094		
124	1,318	1,243	1,313	035124		
18	1,875	1,800	1,870	03518		
184	1,918	1,843	1,913	035184		
20	2,075	2,000	2,070	03520		

WAS101 4

丸FIX窓　単位:㎜

呼称高	ROH	内法h	サッシW	呼称幅	056	070	115
				ROW	655	795	1,250
				内法w	564	704	1,159
			サッシH		640	780	1,235
056	655	564	640	056056		
070	795	704	780		070070	
115	1,250	1,159	1,235			115115

WAS101 3

ご注意

- ●浴室など高温・多湿の場所にご使用になる場合はコーナー部の漏水防止のために“浴室用防水部品セット”を別途ご発注ください。
  丸FIX窓は、浴室などの高温・多湿の場所には使用できません。
- ●複層ガラスの空気層指定は対応できません。

〈デザイン格子〉

- ●洋風タイプはカームブラック（B7）、モダンタイプはプラチナステン（H2）のみの設定となります。
- ●デザイン格子を取付ける場合は格子の取付けが可能な下地材が必要となります。
- ●デザイン格子は壁付タイプとなります。
- ●壁厚44㎜まで対応可能です。それ以上の壁厚の場合はご確認ください。
- ●デザインにより躯体の下地が異なりますので、事前に取付部分へ下地を入れていただくよう、打合せを行ってください。
- ●デザイン格子を施工する際は、水準器により水平・垂直のスミ出しを行い、取付位置を決定してください。
  水平・垂直がずれるとデザイン格子の意匠を損ねます。
  [施工の際ご用意いただくもの]
  水準器・ドリル（下穴加工・本体取付）・シリコンシーラント
- ●サイズオーダー不可となります。

〈スリット上げ下げ窓〉

- ●上下の障子が同時に開閉する構造です。下の開口部からの転落、物品の落下などの事故防止に配慮してください。設置場所によって、手すりや面格子を取付ける措置を行ってください。

●商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

	横スリットFIX窓	連窓用横スリットFIX窓 ＋スクエア突出し窓	横スリット すべり出し窓	たてスリット FIX窓	たてスリットすべり出し窓 （＋段窓用FIX窓）	スリット上げ下げ窓 （＋段窓用FIX窓）	ガラスブロック・ ウインドウ （＋専用たてすべり出し窓）
	●	●	●	●	●	●	–
	● ラフォレスタ	● ラフォレスタ	● ラフォレスタ	● ラフォレスタ	● ラフォレスタ	● ラフォレスタ	● ラフォレスタ
	–	内開き網戸（たて軸） ※スクエア突出し窓のみ 室内	内開き網戸（横軸） 室内	–	上げ下げロール網戸 室内	固定網戸（中桟付）※1 室外	上げ下げロール網戸 ※たてすべり出し窓のみ 室内
	–	–	–	–	–	–	–
	S-3						
	A-4						
	W-4						
	等級３・等級２ ※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。						等級３ ※住宅型式性能認定による。
	Ⅰ～Ⅴ地域（熱還流率 2.33W/㎡・K 以下） ※建具の仕様による。空気層12㎜以上のLow-E複層ガラス使用時。 Ⅲ～Ⅴ地域（熱還流率 3.49W/㎡・K 以下） ※建具の仕様による。空気層12㎜以上の複層ガラス使用時。						Ⅳ・Ⅴ地域 （熱還流率4.65W/㎡·K以下） ※試験結果（評価協会基準） による。
	S-3						
	A-4						
	W-4						
	等級２ ※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。						等級３ ※住宅型式性能認定による。
	Ⅳ・Ⅴ地域（熱還流率 4.65W/㎡・K 以下） ※建具の仕様による。空気層6㎜以上の複層ガラス使用時。						Ⅳ・Ⅴ地域 ※試験結果（評価協会基準） による。
	86㎜（59㎜＋27㎜かかり代）						
	30㎜	＊単体に準じる。	26㎜	30㎜	26㎜		–
	12㎜						
	②	＊単体に準じる。	②	②	②	②	②
	②ガラス入組立完成品またはノックダウン　※ノックダウンのガスケットは別売品						
	内開き網戸／固定網戸：組立完成品						

〈スクエアFIX窓／丸FIX窓／横スリットFIX窓／たてスリットFIX窓／ガラスブロック・ウインドウ〉
結露排水ガイド：ポリエチレン
排　水　弁*：ASA樹脂
★丸FIX窓は結露排水キャップ

〈スクエア突出し窓〉ラッチ錠：ポリアミド樹脂、ステンレス
〈スクエア大型突出し窓／たてスリットすべり出し窓／横スリットすべり出し窓〉
カムラッチハンドル：ポリアミド樹脂、他
すべり出しアーム：ステンレス、他
〈スリット上げ下げ窓〉クレセント：ステンレス、他

〈丸FIX窓〉 枠　：[外側] アルミ押出し形材
[内側] 樹脂押出し形材、硬質塩化ビニル
〈スクエアFIX窓／丸FIX窓／横スリットFIX窓／たてスリットFIX窓／ガラスブロック・ウインドウ〉
結露排水ガイド：ポリエチレン
排　水　弁*：ASA樹脂　★丸FIX窓は結露排水キャップ

〈スクエア突出し窓〉ラッチ錠：ポリアミド樹脂、ステンレス
〈スクエア大型突出し窓／たてスリットすべり出し窓／横スリットすべり出し窓〉
カムラッチハンドル：ポリアミド樹脂、他
すべり出しアーム：ステンレス、他
〈スリット上げ下げ窓〉クレセント：ステンレス、他

※1：室外からの脱着となります。足場のない2階部分などには設置できません。手すりや面格子を室外側に取付けた場合、サイズ・設置場所によっては網戸が取付けできなくなります。

スクエア突出し窓・たてスリットすべり出し窓・スリット上げ下げ窓・横スリットすべり出し窓・スクエア大型突出し窓　単位:㎜

呼称幅				016	021	026	069	074	086	096	114	119	160	165
			ROW	212	262	312	745	795	915	1,015	1,200	1,250	1,655	1,705
		内法w		160	210	260	690	740	860	960	1,145	1,195	1,600	1,650
呼称高	ROH	内法h	サッシW サッシH	200	250	300	730	780	900	1,000	1,185	1,235	1,640	1,690
013	208	133	203				069013	074013			114013	119013	160013	165013
018	258	183	253		021018		069018	074018			114018	119018	160018	165018
023	308	233	303			026023	069023	074023			114023	119023	160023	165023
07	775	700	770	01607	02107									
083	905	830	900						086083					
09	975	900	970	01609	02109							11909		
093	1,005	930	1,000							096093				
11	1,175	1,100	1,170	01611	02111			07411				11911		
116	1,240	1,165	1,235									119116		
13	1,375	1,300	1,370	01613	02113	02613								
15	1,575	1,500	1,570	01615	02115	02615								
18	1,875	1,800	1,870	01618	02118	02618								
20	2,075	2,000	2,070	01620	02120	02620								
22	2,275	2,200	2,270	01622	02122	02622								
24	2,475	2,400	2,470	01624	02124	02624								

WAS101 2
□：スクエア突出し窓　□：スクエア大型突出し窓
□：たてスリットすべり出し窓
□：たてスリットすべり出し窓／スリット上げ下げ窓
□：横スリットすべり出し窓

〈たてスリットすべり出し窓／スリット上げ下げ窓　サッシ枠のソリ・フクレについて〉
- 左右たて枠中央部の幅寸法は上下端部より±1㎜以内となるように取付けてください。
- 左右たて枠の取付寸法精度が確保されていないと障子の開閉に支障をきたすおそれがあります。
- 施工完了後、説明書の調整方法どおり、調整が行われていることをご確認ください。調整不良は操作不良や異常音の原因になります。



スクエアFIX窓



■ガラス寸法割出し公式

(W−50) × (H−53)

スクエア突出し窓



■ガラス寸法割出し公式

(W−50) × (H−53)

■網戸寸法割出し公式

網戸タイプ	公式
内開き網戸(たて軸)	(W−51)×(H−73)

スクエア大型突出し窓

■耐風圧性能
□ の部分　S-3等級
▨ の部分　S-2等級

・樹脂アングル下枠形断タイプ



・アルミ・樹脂複合タイプ



たて枠ロック付仕様 最小H=970

■ガラス寸法割出し公式

(W−104) × (H−117)

・許容障子重量35kg

■網戸寸法割出し公式

網戸タイプ	公式
上げ下げロール網戸	(W−48)×(H−70)

たてスリットFIX窓

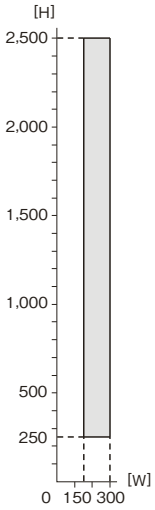

■ガラス寸法割出し公式

(W−48) × (H−58)

たてスリットすべり出し窓

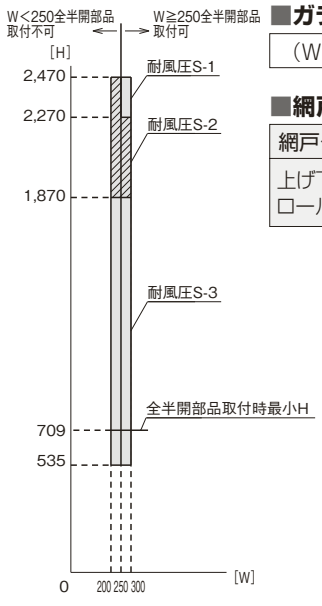

■ガラス寸法割出し公式

(W−104) × (H−117)

■網戸寸法割出し公式

網戸タイプ	公式
上げ下げロール網戸	(W−53) × (H−70)
	段窓時(W−53)×(H$_2$−70)

スリット上げ下げ窓

■ガラス寸法割出し公式

(W−124)×(H/2−65)2枚

■網戸寸法割出し公式

網戸タイプ	公式
固定網戸	(W−54)×(H−33)

■クレセント取付高さ

H/2−5.5

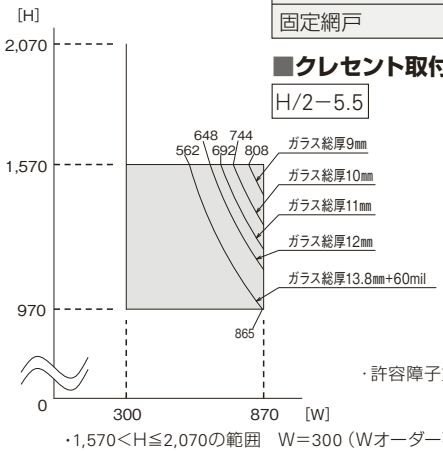

・許容障子重量13kg

・1,570<H≦2,070の範囲　W=300 (Wオーダー不可)

・970≦H≦1,570の範囲　300≦W≦870

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

YKK AP（株）製複層ガラス製作可能面積（寸法）は、「ガラス品種別 製作可能寸法」をご参照ください。

横スリットFIX窓

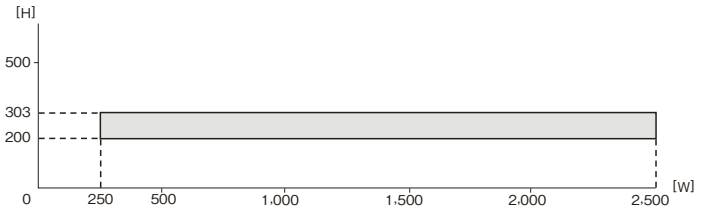

■ガラス寸法割出し公式

（W−48）×（H−58）

横スリットすべり出し窓

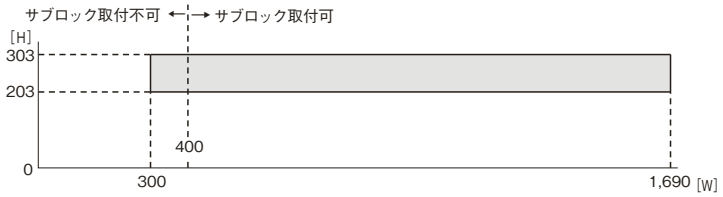

ハンドル位置
全サイズ、Wのセンターです。

ハーフロック
全サイズ…ハーフロック無

サブロック（オプション）
300≦W<400の場合……サブロック取付不可
400≦W≦1,690の場合…サブロック取付可

■ガラス寸法割出し公式

構造	公式
アルミ・樹脂複合タイプ	（W−104）×（H−117）
樹脂アングル下枠形断タイプ	（W−104）×（H−102）

■網戸寸法割出し公式

網戸タイプ	公式
内開き網戸（横軸）	（W−51）×（H−75.5）

- 全サイズ「クリアネット」仕様です。
- 呼称高h=013はたて中桟1本付（呼称幅w=114以上）。

丸FIX窓

規格品のみ（オーダー対応不可）

連窓方立・段窓無目

- 連窓方立・段窓無目の製作範囲については、別冊「エピソード／エピソード Type S 積算・発注 設計資料 編」、「エイピア J 積算・発注 設計資料 編」カタログをご参照ください。
「ウインスター」シリーズ特有のサイズ、重量（ガラスブロック・ウインドウ）などにより、施工上の注意が必要になります。

ガラスブロック・ウインドウ

本商品はユニット商品のため、W、H寸法が自由に設定できません。
下記寸法にのみ対応できますのでご注意ください。

		サッシW	242	392	542	692	842	992	1,142	1,292
		GBW	145	295	445	595	745	895	1,045	1,195
サッシH	GBH	たて＼横	1	2	3	4	5	6	7	8
263	145	1		HPS-21	HPS-13	HPS-14	HPS-51	HPS-13×2	HPS-13 HPS-14	HPS-14×2
413	295	2	HPS-12	規格 HPS-22	HPS-23	規格 HPS-24	HPS-52	HPS-23×2	HPS-23 HPS-24	HPS-24×2
563	445	3	HPS-13	HPS-23	HPS-33	HPS-43	HPS-53	HPS-33×2	HPS-33 HPS-34	HPS-34×2
713	595	4	HPS-14	規格 HPS-24	HPS-34	HPS-44	HPS-52×2	HPS-43×2	HPS-43 HPS-44	HPS-44×2
863	745	5	HPS-15	HPS-25	HPS-53	HPS-52×2	HPS-52 + HPS-53	HPS-53×2	HPS-52×2 HPS-53	HPS-52 HPS-53×2
1,013	895	6	HPS-13×2	規格 HPS-23×2	HPS-33×2	HPS-43×2	HPS-53×2			
1,163	1,045	7	HPS-13 HPS-14	HPS-22 HPS-25	HPS-33 HPS-34	HPS-43 HPS-44	HPS-52×2 HPS-53			
1,313	1,195	8	HPS-14×2	規格 HPS-24×2	HPS-34×2	HPS-44×2	HPS-52 HPS-53×2			
1,463	1,345	9	HPS-14 HPS-15	HPS-24 HPS-25	HPS-33×3	HPS-43×3	HPS-53×3			
1,613	1,495	10	HPS-15×2	HPS-25×2	HPS-33×2 HPS-34	HPS-43×2 HPS-44				
1,763	1,645	11	HPS-13 HPS-14×2	HPS-23 HPS-24×2	HPS-33 HPS-34×2	HPS-43 HPS-44×2				
1,913	1,795	12	HPS-14×3	規格 HPS-24×3	HPS-34×3	HPS-44×3				
2,063	1,945	13	HPS-14×2 HPS-15	HPS-24×2 HPS-25						

※ハウスパネルSシリーズ商品記号

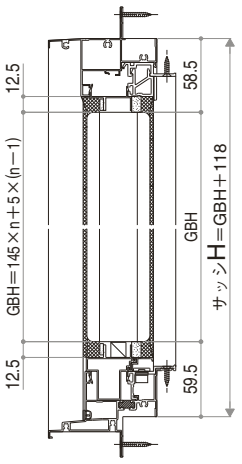

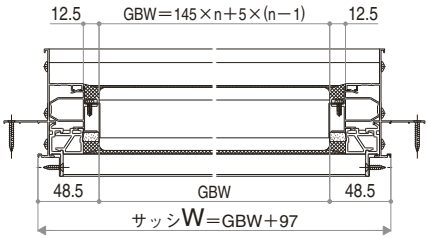

開口寸法(㎜)＝145×n＋5×(n－1) ＋ (12.5＋12.5)
ガラスブロック　目　地　枠との取合目地

n：ガラスブロックの個数

注

- ガラスブロックは日本電気硝子株式会社の商品です。

●サイズオーダーについて

- 規格品以外は、アルミ枠のみのノックダウン出荷となります。その際、ガラスブロックの手配は、現地での対応となりますので、納期など十分注意してください。
- ガラスブロックは日本電気硝子株式会社のハウスパネルSシリーズをご使用ください。各サイズに記載されている「HPS-○○」は、ハウスパネルSシリーズの商品記号となります。詳しくは、当社営業窓口にお問い合せください。
- 「2列6段」「2列12段」の場合、ガラスブロックの組合せがオーダー品と規格品で異なります。オーダーで「2列6段」のガラスブロックは手配できないため、一部ガラスブロックを交換する場合も全て取替える必要があります。発注の際はご注意ください。

規格品		オーダー品
呼称サイズ	ガラスブロック	
035094 (W392×H1,013)	2列6段	2列3段×2
035184 (W392×H1,913)	2列6段×2	2列4段×3

●表示サイズの単位は㎜で表記しています。

ウインスターシリーズ 納まり図

縮尺 1／12 単位:mm

□スクエア突出し窓

姿図

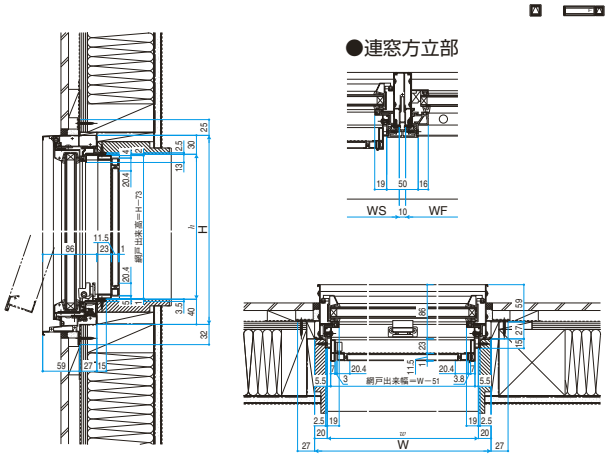

※納まりについては、スクエアFIX窓も同様となります。

□スクエア大型突出し窓

姿図

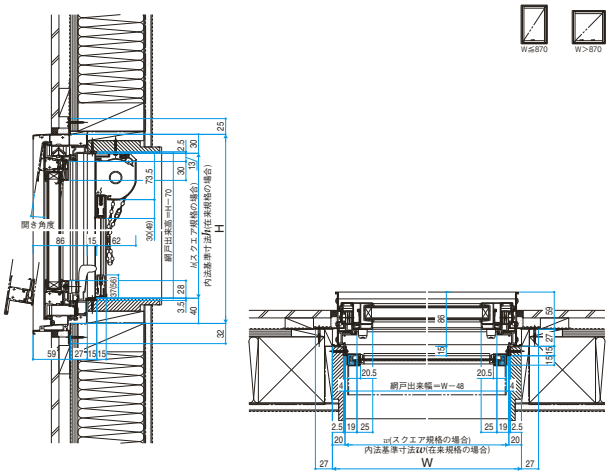

※( )寸法は、網戸出来幅≦347の場合を表す

□たてスリットすべり出し窓

姿図

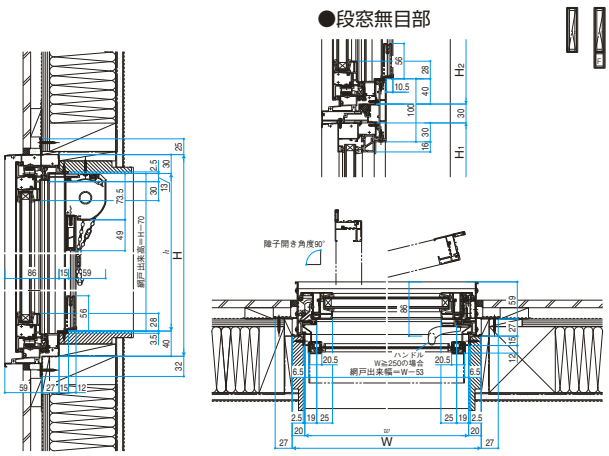

□スリット上げ下げ窓

姿図

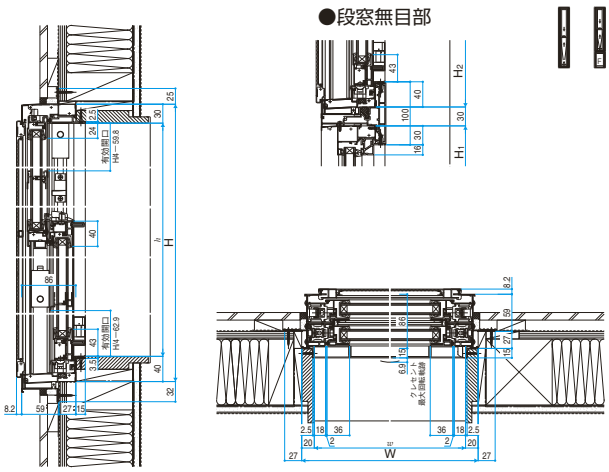

□たてスリットFIX窓/横スリットFIX窓

姿図

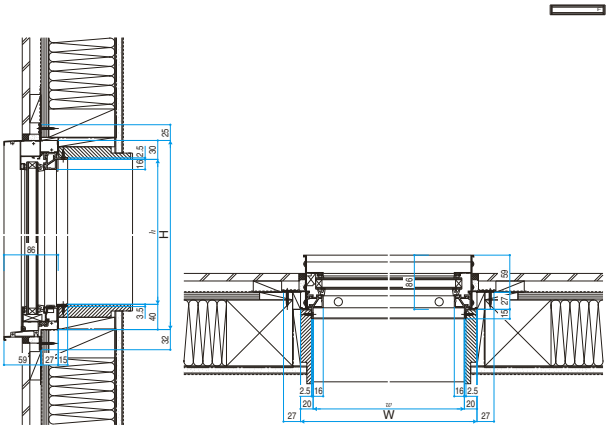

□丸FIX窓

姿図

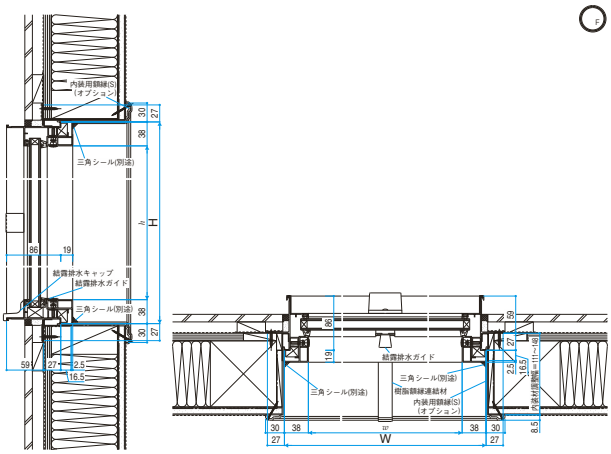

※納まり図はアルミ樹脂複合タイプで表記しています。
※サッシ≧1,1870も窓タイプです(テラスタイプではありません)。
ガラス割れなどの事故を未然に防ぐため、フロア面から少し立ち上げてガラス面とフロア面が同じにならないように配慮してください。

E12429001

商品保証について

お得意様へのお願い

当社では、お施主様に商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書を用意しております。必ずお施主様に手渡していただきますようお願いいたします。なお、取扱説明書の“商品保証について”には次のような内容で掲載しておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下“不具合”といいます)が発生した場合には、まず、お取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■ 対象商品

□一般住宅用建材商品

■ 保証期間

建築会社様よりの引き渡し日(注1、注2)から2年間(電装部品については1年間)。ただし、商品からの雨水浸入については10年間。

(注1)改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。

(注2)分譲住宅(建売住宅)の場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良による変色や腐食など)

②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合

③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合

④商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、摩耗など)、経年劣化(樹脂部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合

⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合(例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など)

⑥商品または部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)

⑦天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など)による不具合、またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合

⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害

⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合

⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合

⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合

⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室にお問い合せください。

＊この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし日本国外に納品される商品については、適用しないものとします。

補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は、代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。
補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合せください。

複層ガラスの商品保証について

2012年12月改定

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において商品保証を行うことをお約束するものです。保証期間中に保証性能項目に関する不具合が生じた場合には、まず、お取扱いの建築会社様、工務店様、販売店様、または当社お客様相談室にご相談ください。

■ 複層ガラスの商品保証内容

※1999年4月以降に製造された当社製複層ガラスが対象となります。

商品名	保証性能項目	保証期間（製造後）	免責事項（保証期間内でも、次のような場合には有料となります）
Low-E複層ガラス 複層ガラス アタッチメント付複層ガラス 格子入複層ガラス ブラインド入複層ガラス	複層ガラスの内部結露（ガラスとガラスの間の中空層内部での結露）が発生しないこと	10年	・複層ガラスを構成する板ガラスに亀裂または破損が生じている場合 ・海抜1,000m以上での使用に関して、事前に打ち合せがなされていなかった場合 ・垂直以外でのご使用の場合 ・高温または多湿の環境下の使用に関して、事前に打ち合せがなされていなかった場合 ・複層ガラスに当社のマークが打刻されていない場合※
アタッチメント付複層ガラス 格子入複層ガラス ブラインド入複層ガラス	アタッチメント・格子・ブラインドの変色が目立たないこと	2年	
ブラインド入複層ガラス	内部ブラインドの開閉に不具合がないこと	2年	・垂直以外でのご使用の場合 ・海抜1,000m以上での使用に関して、事前に打ち合せがなされていなかった場合 ・高温または多湿の環境下の使用に関して、事前に打ち合せがなされていなかった場合 ・複層ガラスに当社のマークが打刻されていない場合※

※商品に打刻されたマークにより、当社製品であること、および製造年月などを確認いたします。

■ 熱処理ガラスの商品保証内容

※1999年4月以降に製造された当社製複層ガラスが対象となります。

商品名	保証性能項目	保証期間（製造後）	免責事項（保証期間内でも、次のような場合には有料となります）
強化ガラス 耐熱強化ガラス	自然破損しないこと※1	10年	・必要な強度検討がなされずに破損した場合 ・ガラス表面に付いたキズが成長して破損した場合 ・特に強い外力の衝撃が加わった場合 ・破損したガラス片を回収、調査した結果、破損原因となる不純物が検出されなかった場合 ・ガラスが脱落しにくい施工方法や強化合わせガラスを採用するなど破損落下、飛散防止の対応を講じていないことにより発生した人体および器物への損害賠償 ・ガラスに当社のマークが打刻されていない場合※

※商品に打刻されたマークにより、当社製品であること、および製造年月などを確認いたします。
※1）“自然破損”とは“ガラス中に存在する不純物による、外から力が加わっていない状態での不意の破損”を指します。
現在の技術では自然破損を無くすことができないことをご理解ください。

■ 複層ガラス商品共通の免責事項

保証期間内でも次のような場合には有料となります。

①当社標準施工法および取扱い上、設計上、施工上、使用上、メンテナンス上の注意事項が守られなかったことに起因する不具合
②使用上の誤りおよび不当な改造や修理など、人為的原因に起因する不具合
（ガラス表面にフィルムやポスターなどを貼ることや、塗料を塗ることなどを含みます）
③火災、地震、風水害、その他天変地異に起因する不具合
④事前のお打ち合せで商品保証の対象外であることをご了承いただいている場合
⑤実用化された技術では予測困難な現象に起因する不具合
⑥熱割れ、自爆などのガラスの破損
⑦板硝子協会・（一社）日本サッシ協会発行『複層ガラス・単板ガラスサッシの取合いに関する仕様基準と解説』に準拠されていなかった場合

■ 保証内容

保証性能項目に関する不具合が発生した場合には、免責事項に該当する場合を除き、代替品（不具合が生じた当社製複層ガラスが仕様変更・販売終了している場合には同等品種または近似品種）を無料支給いたします。（交換費用、および不具合による２次的災害の費用は保証の対象外とさせていただきます。）

【保証商品の保証期間内交換品の保証について】

商品の保証期間は、製造月から上記期間とさせていただいております。不具合に基づき交換された場合、交換後の商品の保証期間は当初納品された商品の製造月からの残存期間となります。

例）複層ガラスの内部結露の場合…当初納品の商品（2010年4月製造品）を2015年10月に保証商品へ交換された場合、その保証期間は2020年3月までとなります。

＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室にお問い合せください。
＊この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし日本国外に納品される商品については、適用しないものとします。

YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日
(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.03-3472-1380

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

■ショールーム新宿 2012年11月3日オープン

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日
(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.03-5302-1434

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO DAIKEN YKK AP 東京コラボレーション ショールーム

■ショールーム大阪

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日
(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.06-6363-4334

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO DAIKEN YKK AP 大阪コラボレーション ショールーム

■ショールーム広島

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日
(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.082-505-2020

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO DAIKEN YKK AP 広島コラボレーション ショールーム

■ショールーム福岡 2012年7月31日オープン

開館時間:
10:00～17:00

休 館 日:毎 週 水 曜 日
(ただし、祝日の場合は開館)。
夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F

[ご来館、展示についてのお問い合せ]
TEL.092-292-3452

[モバイルサイト]
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

TOTO YKK AP 福岡コラボレーション ショールーム

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。 ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

【商品選択上のお願い】
●商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。

【組立・施工上のお願い】
●商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

【お施主様引渡し時のお願い】
●商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。

商品に関するご相談・お問い合せ、カタログのご請求は
お客様相談室
受付時間
月～土 9:00～17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)
0120-72-4134
携帯・PHSからは
0570-07-4134
(有料)
ホームページ
www.ykkap.co.jp/

YKK AP株式会社

●お問い合せ、ご用命は……

●表示内容は2013年2月現在のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●エンドユーザー向け参考価格には、消費税、搬入費、施工費等は含まれていません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●本紙上で使用する「ウインスター」、「エピソード」、「エイピア」、「フレミング」、「クリアネット」、「ハーフロック」、「わく枠」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。

●発行／2013年2月(1版)①　Printed in Japan
NO XAAAA H12-429-1

AH12-429-1